TRIANGLE MAGIC 三角トラップ

ここがポイント!!

「三角トラップ」とはどんな構造なの？

突沸した場合、突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。

液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず回転フラスコに戻ります。

その効果は？

●濃縮精度、回収率向上につながります。
●トラップの洗浄が容易になります。

※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。

SPC 三角トラップ（ロータリーエバポレーター用トラップ）

意匠登録済

Splash, connecting, tryangle type, SPC Joint, for rotary evaporator

品目コード	容量 mL	a mm	上　部	下　部	価　格¥
030560-15100	100	165	SPC-29	SPC-15	17,000
-19100		165	SPC-29	SPC-19	17,000
-24100		164	SPC-29	SPC-24	17,000
-29100		154	SPC-29	SPC-29	17,000
030560-19200	200	190	SPC-29	SPC-19	17,000
-24200		189	SPC-29	SPC-24	17,000
-29200		179	SPC-29	SPC-29	17,000
030560-19300	300	207	SPC-29	SPC-19	17,000
-24300		206	SPC-29	SPC-24	17,000
-29300		196	SPC-29	SPC-29	17,000

※上部下部とも SPC ジョイントです。
※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。
※上記以外のジョイントも製作が可能です。

a

030560-
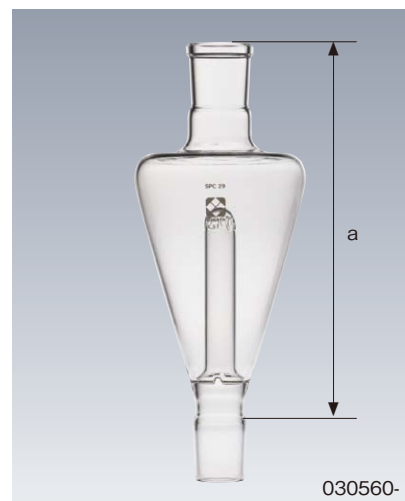
三角トラップ（ロータリーエバポレーター用トラップ）

意匠登録済

Splash, connecting, tryangle type, TS Joint, for rotary evaporator

品目コード	容量 mL	a mm	上部	下部	価　格¥
007770-15100	100	165	29/42	15/25	17,000
-151001		165	29/32	15/25	17,000
-19100		165	29/42	19/38	17,000
-24100		164	29/42	24/40	17,000
-29100		154	29/42	29/42	17,000
-32100		154	29/32	29/32	17,000
007770-15200	200	190	29/42	15/25	17,000
-19200		190	29/42	19/38	17,000
-24200		189	29/42	24/40	17,000
-29200		179	29/42	29/42	17,000
-32200		179	29/32	29/32	17,000
007770-19300	300	207	29/42	19/38	17,000
-24300		206	29/42	24/40	17,000
-29300		196	29/42	29/42	17,000
-32300		196	29/32	29/32	17,000

※上部下部とも共通すり合わせジョイントです。
※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。
※上記以外のジョイントも製作が可能です。
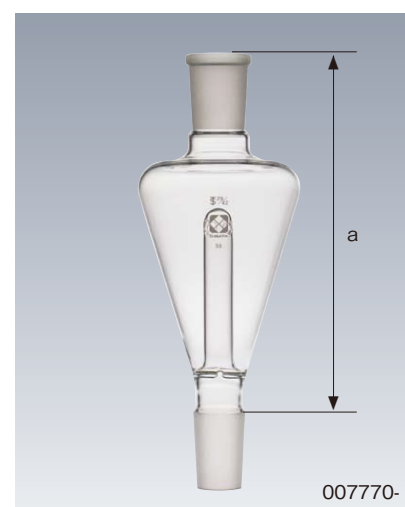
■トラップ対応表（当社実験データより）○：推奨 ー：非推奨

サンプル容量	100mL 以下	200mL 以下	300mL 以下
100mL シリーズ	○	ー	ー
200mL シリーズ	○	○	ー
300mL シリーズ	○	○	○

・試験溶剤：エタノール
※トラップ対応表は目安です。
※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
注）サンプルや蒸留条件によってはトラップできない場合があります。
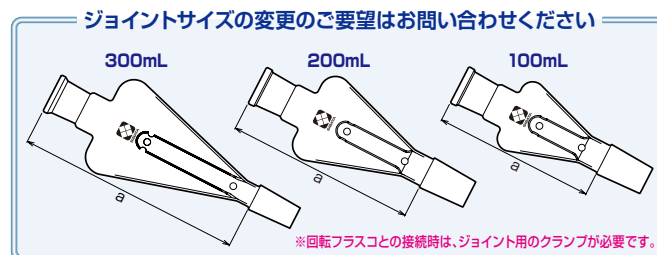
●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2011年9月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

本　社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111　福岡営業所 ☎092-471-5515
大阪営業所 ☎06-6356-8131　仙台営業所 ☎022-308-6341
名古屋営業所 ☎052-263-9310
http://www.sibata.co.jp/
カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX：048-933-1590